



ЯЩИК ПОД ПЕСОК ОБЪЕМОМ 0,12 м³, 0,3 м³, 0,5 м³ (СВАРНОЙ)

ПАСПОРТ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт на ящик под песок 0,12 м³, 0,3 м³, 0,5 м³, 1 м³ в дальнейшем ЯП-0,12, ЯП-0,3, ЯП-0,5, ЯП-1,0 предназначен для ознакомления с изделием.


2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ящик под песок предназначен для хранения песка. Песком засыпаются пролитые горюче-смазочные материалы, а также тушатся вещества горящие без доступа кислорода.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры и масса ящика под песок указаны в таблице ниже.

Наименование параметра	Ящик под песок		
	ЯП-0,12	ЯП-0,3	ЯП-0,5
Габаритные размеры ящика в собранном виде АхВхН, не более, мм	625х460х605	860х580х670	1195х720х660
Толщина металла стенки, мм	0,7	0,7	0,7
Масса, не более, кг	9,3	19	25

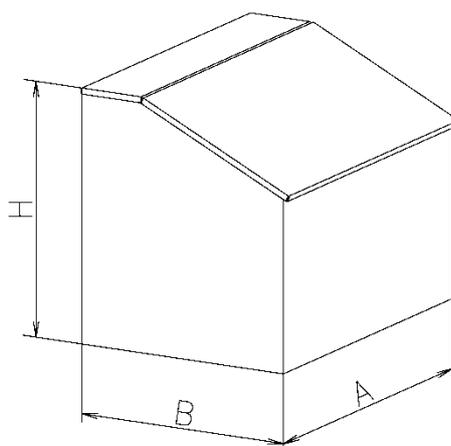

4. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Распакуйте ящик.

5.2 Проведите внешний осмотр: наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок и должна быть окрашена равномерно.

5.3 Установите ящик на ровную горизонтальную плоскость.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические осмотры ящика, осуществляемые не реже одного раза в квартал или после аварийных состояний, и включает следующие виды работ:

- проверка общего качественного состояния подставки (отсутствие забоин, вмятин, трещин стенок, деформации корпуса и т. п.
- проверка лакокрасочного покрытия (особенно на внешних кромках корпуса);
- устранение выявленных нарушений.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Температурный диапазон эксплуатации ящика от +5°C до +45°C при относительной влажности до 90%.

Упакованный ящик может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от -50°C до +50°C.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции подставок не представляют опасности для окружающей среды. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка под огнетушитель соответствует требованиям конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу подставки при соблюдении потребителем установленных выше условий, эксплуатации и технического обслуживания.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки подставки покупателю.

Дата продажи

Название торгующей организации

МП

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "ФАЭКС"

Россия, г.Ярославль, ул.Спартакoвская, 1д

тел. (4852) 36-27-54

36-25-06

36-27-33

www.faeks.ru

mr.faeks@mail.ru