



Tesi Memory: 10 секций, высота 1800 мм. Покрытие черный люкс (код J3)

Модель	Артикул	Глубина Р мм	Высота Н мм	Длина L мм	Межсекое расстояние L' мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность					Экспонента п.
								Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	
1800 6 сек.	RM21800 06 xx IR 02	65	1802	524	1735	25,9	13,2	1267	994	739	504	294	1,329
1800 8 сек.	RM21800 08 xx IR 02	65	1802	481	1735	24,7	16,4	1584	1243	924	630	368	1,329
1800 10 сек.	RM21800 10 xx IR 02	65	1802	571	1735	29,5	19,7	1901	1492	1109	757	441	1,329
2000 6 сек.	RM22000 06 xx IR 02	65	2002	391	1935	28,6	14,4	1414	1112	828	567	332	1,319
2000 8 сек.	RM22000 08 xx IR 02	65	2002	481	1935	27,3	18,0	1768	1390	1036	709	415	1,319
2000 10 сек.	RM22000 10 xx IR 02	65	2002	571	1935	32,6	21,6	2121	1668	1243	850	498	1,319

(\*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C. В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$  • См. список цветовых исполнений см. на стр 332

#### Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 45 мм;
- подключение на верхних и нижних краях коллектора 1/2";
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C

**Примечание: по запросу можно заказать радиатор в хромированном исполнении в других размерах.**

#### Подключение к системе отопления:


Доступные конфигурации:

- 1) Боковое и разностороннее подключение, код 02 (рис. 1 и 2)
- 2) Подключение первой и последней секции со встроенной диафрагмой код 08 (рис. 3)
- 3) Подключение с межсекоем расстоянием 50 мм (справа или слева) со встроенной диафрагмой код 18 (рис. 5)
- 4) Подключение, расположенное в центре прибора с межсекоем расстоянием 50 мм (рис. 7)

#### Стандартная комплектация:

- Комплект настенного крепежа в цвет радиатора
- Комплект вентилей в цвет радиатора для подключения к системе отопления (запорный и термостатический)
- Хромированный воздухоотводчик
- Комплект декоративных трубок и накладок с матовой отделкой
- 1 заглушка 1/2" с хромированной декоративной накладкой


Примечание: в стандартную комплектацию включены угловой запорный и термостатический вентили, либо угловой запорно-регулирующий узел подключения для варианта подключения с межсекоем расстоянием 50 мм.

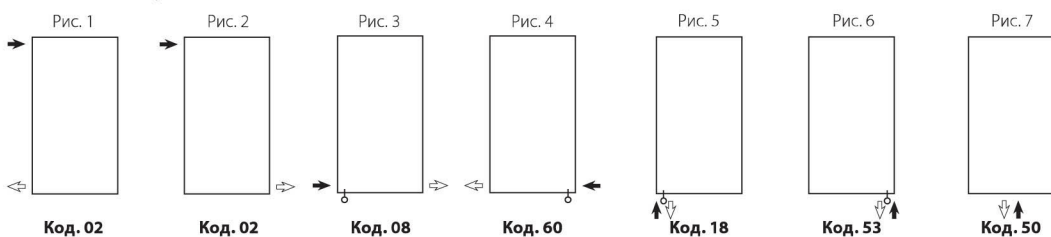


Артикул:

Высота: **RM21800 06 xx IR 02**  
 Код цвета: **xx**  
 Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 38  
 Количество секций: **10**


## Tesi Memory H 1800 мм

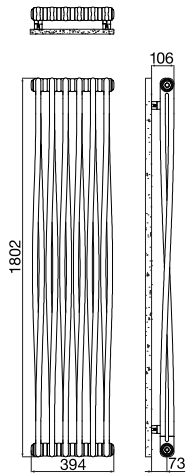

**1800** 6 секций

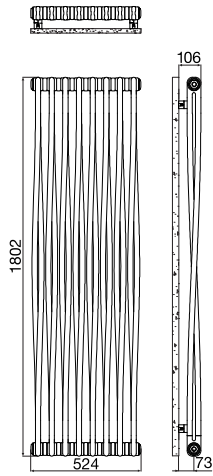


**1800** 8 секций

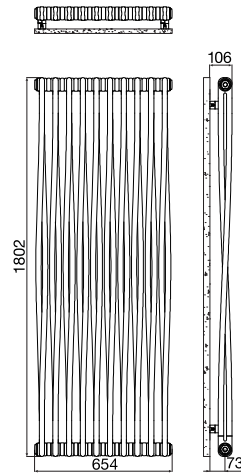


**1800** 10 секций


## Tesi Memory H 2000 мм

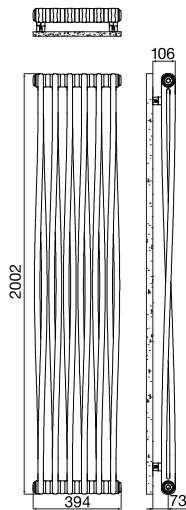

**2000** 6 секций

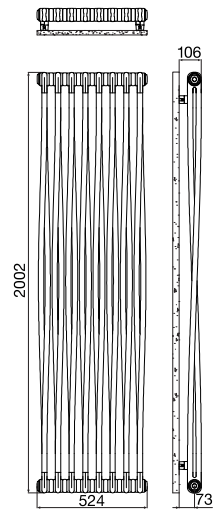

**2000** 8 секций

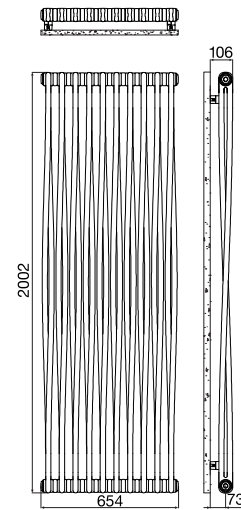

**2000** 10 секций