

APZ1SMART-LINE-550

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

Область применения



- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Решетка LINE-M
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Желоб смонтированный с сифоном и комбинированным гидрозатвором

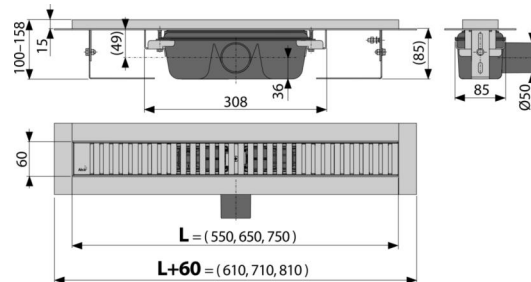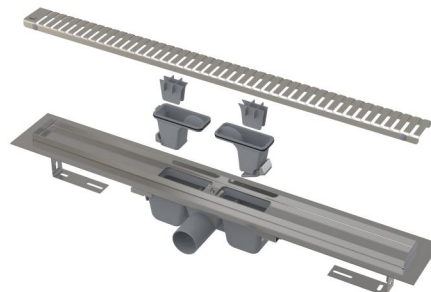

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| APZ1SMART-LINE-550 | 8595580567958 | 2,96 70,95 161,9 кг | 620×100×160 1175×668×410 мм | 24 48 шт |

| Гарантии | Таможенный код | Свойства |
|------------|----------------|----------|
| 2/25 лет * | 39229000 | EN 1253 |

Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 мм
- Минимальная толщина бетона 85 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Па
- Сточная труба 50 мм
- Сток воды 60 л/мин
- Класс нагрузки К3 300 кг
- Гидрозатвор 50 мм