


# Коллекторы латунные «Апогей» распределительные

Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, а также на технических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам элементов коллекторов.


Технические характеристики		
Параметр	К/ЛА 2500	К/ЛА 3200
Материал	ЛС59-1 ГОСТ 15527-70	
Рабочее давление, МПа	1,6	
Условный проход, мм	25	32
Рабочая среда	Вода, пар	
Температура рабочей среды максимальная, °С	120	
Присоединительная резьба: - к трубопроводу - отводов	G1"-B G1/2"-B	G1 1/4"-B G1/2"-B
Расположение отводов	4 вида исполнения отводов	
Расстояние между отводами, мм	50, 100, 150*	
Длина, мм	До 1150**	
Средний срок службы, лет	10	




Исполнение 1




Исполнение 2



Исполнение 3

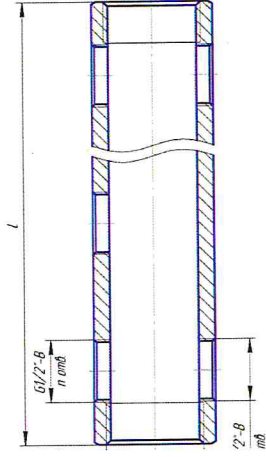

Исполнение 4

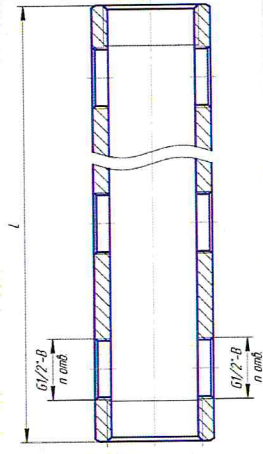

\* По согласованию возможно изготовление с любым межцентровым расстоянием между отводами.

\*\* По согласованию возможна изготовление длиной свыше 1150 мм.